

KUBOTA WIELLADER RT260-2



Motorvermogen:
26 kW

Machine gewicht:
2400 / 2605 kg

STERK, FLEXIBEL EN VEELZIJDIG

Ieder project vraagt om een eigen oplossing. De RT-2 wielladers zijn ontwikkeld voor allerlei toepassingen, zoals de bouw, hovenierswerk, openbare werken, infra en landbouw. Met de perfecte balans tussen prestaties, compactheid, veiligheid en comfort is geen werk te groot voor de KUBOTA wielladers.

AANDRIJFAS TRANSMISSIE

Op lage versnelling beschikt de RT260-2 over een tractiekracht van 18.000 N. Deze loopt naar de voorwielen door de aandrijf-as. De bestuurder heeft alle kracht op lage versnelling en tot 20 km/h bij hoge versnelling. Het 100% differentieel slot ondersteunt de machine bij zware omstandigheden.



HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (HST)

De hydrostatische transmissie is voorzien van een hoog rendement pomp, welke zorgt voor een efficiënte overbrenging van de kracht naar de wielen.





ORIGINELE KUBOTA MOTOR, KRACHTIG, EFFICIENT EN LAGE UITSTOOT

Kubota motoren staan bekend om hun duurzaamheid en betrouwbaarheid, ze zijn oersterk, maar met respect voor het milieu als het om uitstoot en geluid gaat.



Motorvermogen
RT260-2: 26 pk

HEAVY DUTY CHASSIS

De dikte van de gebruikte materialen, de laadweerstand en de compacte bouw zijn belangrijke kenmerken van het chassis van de RT-serie. De hydrauliek tank is omgeven door het frame, waardoor deze ook dient als extra contragewicht.



SCHARNIEREND CHASSIS

Met een knikuitslag van 45° en een oscillatie hoek van 5,0° kan de RT260 zich bewegen door krappe ruimte's zonder de bodem te beschadigen.



COMFORT / PRESTATIE ONDERHOUD

De bestuurdersplaats van de RT260-2 is ontworpen voor optimaal gemak, alle knoppen en schakelaars zijn binnen handbereik. De stoel is voorzien van een hoofdsteun en 2 armleuningen. De optionele cabine heeft een kachel, radio en 4 werklampen.

DASHBOARD

Het dashboard geeft de bestuurder een overzichtelijk beeld van het brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur alsmede waarschuwinglampjes voor motoroliedruk en accu spanning.



MULTIFUNCTIONELE JOYSTICK EN STUURKOLOM

De gebruikersvriendelijke joystick geeft u controle over alle hoofdfuncties van de machine. Rijrichting, extra functie (afhankelijk van uitvoering) en bediening van aanbouwdelen. Het stuurwiel is kantelbaar voor de optimale houding van de bestuurder.



VEELZIJDIG EN COMPACT

Met een eigen gewicht van 2400 kg bij de canopy versie en 2605 kg bij de cabine versie met een hefvermogen van 1320 kg (vooruit gericht, standaard banden, zonder extra contragewicht) de RT260-2 is de ideale wiellader voor uw project welke kracht en wendbaarheid behoeven.



DELUXE CABINE (OPTIONEEL) MET VERWARMING EN RADIO

De deluxe cabine van de RT260-2 is voorzien van verwarming voor snelle ontwaseming van de ruiten en comfortabele warmte op koude dagen. Werkverlichting zorgt voor een goed zicht.

DAGELIJKS ONDERHOUD

De hoofdcomponenten, welke dagelijkse controle behoeven, zoals het motoroliepeil, koelvloeistof niveau, luchtfilter en radiator zijn eenvoudig bereikbaar. Dit dankzij de motorkap met grote opening. De accu is ook eenvoudig bereikbaar mocht een starthulp nodig zijn.



TRANSMISSIE BEDIENING

De hydrostatische transmissie is te bedienen met een pedaal rechts naast de stuurkolom. Hierdoor is het motor toerental en de hydrostatische pomp gelijktijd te bedienen. De rijsnelheid kan gecontroleerd worden zonder dat dit van de concentratie ten koste gaat.



VEILIGHEID

Een veilige en comfortabele zithouding. De ruime cabine zorgt voor uitstekende bescherming van de inzittende en geeft onbellemmerd zicht rondom. Alle canopy en cabine opties zijn volgens ISO ROPS/FOPS veiligheidsnormen.

CONTRAGEWICHT

Het contragewicht is geïntegreerd in de body. Een extra contragewicht van 125 kg is beschikbaar voor meer stabiliteit.



WERKVERLICHTING

De RT260-2 is beschikbaar met cabine of canopy. In beide gevallen is de beschermkooi gecertificeerd volgens ROPS ISO3471 en FOPS ISO3449. En uiteraard is de stoel voorzien van de noodzakelijke veiligheidsgordel.



Gebruik originele Kubota onderdelen

voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid.



CABINE OF CANOPY EN COMFORT STOEL

De RT260-2 is beschikbaar met cabine of canopy. In beide gevallen is de beschermkooi gecertificeerd volgens ROPS ISO3471 en FOPS ISO3449. De stoel is voorzien van een hoofdsteun en 2 armleuningen voor optimaal comfort.

Standaard uitrusting en optionele uitrusting

• Standaard uitrusting ○ Optionele uitrusting

Model	RT260-2
Motor/brandstof systeem	
Originele KUBOTA motor (stage V)	•
Dubbel element luchtfilter	•
Oliekoeler	•
Transmissie	
Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotive control	•
8 tons planetaire asses (HD versie) met 18.000 N trekkracht	•
Beperkte slip op beide assen	•
Handgas	○
Hand inching	○
Pro inching	○
Diverse bandensoorten	○
Hydraulisch systeem	
Hydraulisch snelwissel	•
Hydrostatische stransmissie	•
Inching en rempedaal (links)	•
Multi functionele joystick	•
Zweefstand	•
Hendel achter joystick for bediening mechanische extra functie	•
Extra mechinische functie	○
Electronisch bediende extra functie	○
2e elektronisch bediende extra functie	○
Dubbele tandwielpomp	○
Enkele / dubbele arretering	○
Slangbreukbeveiliging	○
Lekolie	○
Vrije retour	○
Bestuurdersplaats	
Veiligheidsdak	•
Op gewicht instelbare stoel met arm- en rugleuning	•
Veiligheidsgordel	•
Kantelbare stuurkolom	•
Veiligheidsdeuren	•
Spatbordverbreiders	○

Model	RT260-2
Veiligheidsdak deluxe	
Achteruitkijkspiegels	
2 werklampen op de voor- en achterzijde van het dak ROPS (omrolbeveiliging) FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Veiligheidsdeuren	
Opklapbaar veiligheidsdak (doorrijhoogte 1845 mm.)	
Veiligheidsdeuren ROPS (omrolbeveiliging) FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Opklapbaar veiligheidsdak (doorrijhoogte 1845 mm.)	
Achteruitkijkspiegels	
2 werklampen op de voor- en achterzijde van het dak	
Veiligheidsdeuren ROPS (omrolbeveiliging) FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Cabine	
Cabine met verwarming	
2 werklampen op de voor- en achterzijde van het dak	
Radio	
Zijspiegels	
Noodhamer ROPS (omrolbeveiliging) FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Verlichting	
Flitslamp halogeen	○
Flitslamp LED	○
Wegverlichting halogeen + 2 spiegels	○
Wegverlichting LED + 2 spiegels	○
Extra werklampen halogeen	○
Extra werklampen LED	○
Overig	
13-polige trailer stekker achterzijde	○
3-polige stekker voor- of achteraan	○
Achteruitrij alarm	○
Contragewicht 125 kg	○
Combinatie trekhaak	○
Driepunts hefmechanisme achterzijde Extra dubbelwerkende mechanische functie	○
Parallel indicator op tiltcilinder	○
Motorverwarming (220v)	○
Accumulator in hefsysteem*	○
Stabilo systeem	○
Overige snelwissels	○

*Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Accessoires



SNELWISSEL

De RT260-2 is voorzien van een hydraulisch snelwissel voor het snel wisselen van bakken en aanbouwdelen.


Banden	Breedte cm	Snelheid km/u
11.5/80-15,3 AS	110	19
31x15,5-15 AS	131	17
31x15,5-15 X-trac	136	18
31x15,5-15 SKID	132	17
400/50-15 Gras	132	17
15.0/55-17 AS	128	19
33x15,5-15 X-trac	136	18,8
33x15,5-16,5 Gras	136	18,3

*Theoretische data

Specificaties

Model		RT260-2	
Bedrijfsgewicht (canopy/cabine)		kg	2400 / 2605
Motor			
Producent		Kubota	
Model		V1505 Stage V	
pk (ISO9249)		kW	19
		pk	26
Aantal cilinders		4	
Cilinder inhoud		cc	1498
Transmissie			
Type		Hydrostatische transmissie	
Specificaties met palletvorken, positie rechtuit (ISO 14397) met kieplaat (G) gemeten op scharnierpunt*	A	kg	1850
	B	kg	1320
	C	kg	1050
	D	kg	2700
	E	kg	1700
	F	kg	1250
	G	kg	2600
Rij eigenschappen			
bandenmaat		11.5/80-15.3 AS	
Rijsnelheid		km/u	0-10 km/u 0-20 km/u
Tractie		N	18.000
Scharnierhoek chassis		°	4
Oliestroom hulpcircuit		l/min	40
Oliedruk hulpcircuit		bar	210
Geluidsniveau			
Geluidsdruk (LpA) (canopy/cabine)		dB (A)	≤101
Geluidsniveau (LwA (2000/14/EC))		dB (A)	≤101
Systeem hand en arm vibraties		m/s²	≤2.5
Hele lichaam vibratie		m/s²	≤2.5
Inhoud			
Brandstoftank l		l	30
Hydrauliektank l		l	54
Motorolie l		l	5,3
Voor / achter as olie			3,5

* Kieplaat gemeten op scharnierpunt in positie rechuit, standaard banden, onder extra contragewicht.

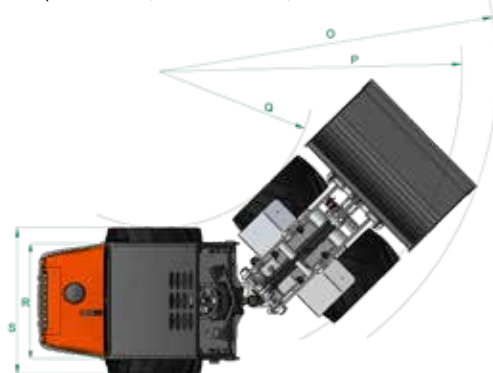


Afmetingen

Machine afmetingen*

Model		RT260-2
A	Wielbasis	mm 1695
B	Totale lengte zonder bak	mm 3316
C	Totale lengte met bak mm	mm 4085
D	Zithoogte	mm 1341
E	Totale hoogte	mm 2322
F	Hoogte frame voorzijde	mm 1492
G	Afstorhoogte	mm 1735
H	Max. hoogte bij borgpen	mm 2498
I	Max. hefhoogte bak	mm 3070
J	Tilthoek op grondniveau	graden 42
K	Tilthoek op max. hoogte	graden 47
L	Afstorhoek	graden 37
M	Klimhoek achteruit	graden 28
N	Doorsnede van standaard wiel	mm 850
O	Draaicirkel met bak	mm 3045
P	Draaicirkel (buiten wiel)	mm 2623
Q	Draaicirkel (binnen wiel)	mm 1523
R	Spoorbreedte	mm 850
S	Totale breedte	mm 1100
—	Scharnierhoek chassis	graden 45
—	Bodemvrijheid	mm 230

★ Meetgegevens van standaard versie.
Gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

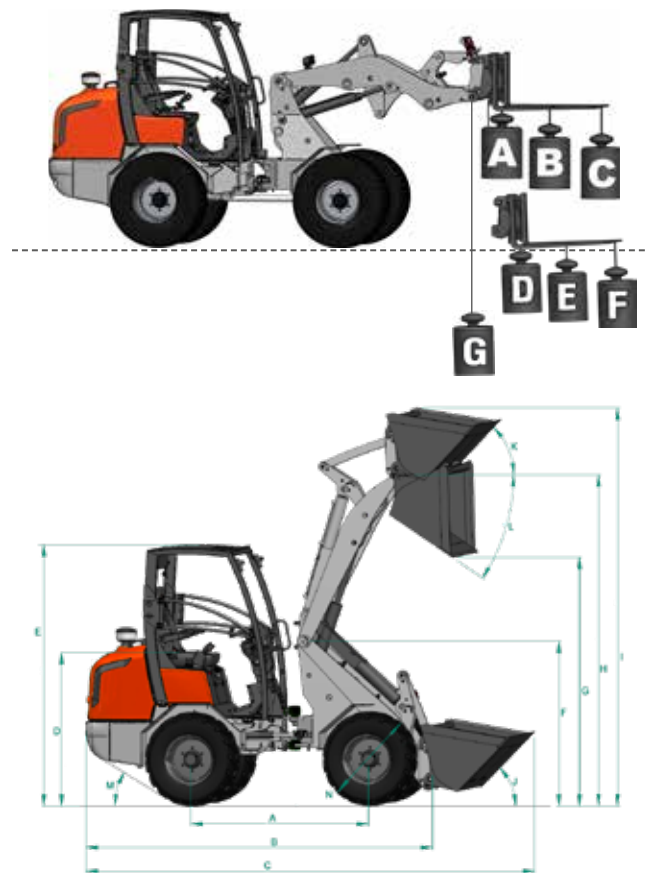

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor promotionele doeleinden.
Gebruik bij het bedienen van de wiellader altijd kleding en werktuigstraining conform de lokale wetgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 rue Jules Verduyssen
Zone Industrielle - CS 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-eu.com>

