

KUBOTA WIELLADER RT280-2



Motorvermogen:
50 kW

Machine gewicht:
2600 / 2750 kg

STERK, FLEXIBEL EN VEELZIJDIG

Ieder project vraagt om een eigen oplossing. De RT-2 wielladers zijn ontwikkeld voor allerlei toepassingen, zoals de bouw, hovenierswerk, openbare werken, infra en landbouw. Met de perfecte balans tussen prestaties, compactheid, veiligheid en comfort is geen werk te groot voor de KUBOTA wielladers.

AANDRIJFAS TRANSMISSIE

Op lage versnelling beschikt de RT280-2 over een tractiekracht van 28.000 N. Deze loopt naar de voorwielen door de aandrijf-as. De bestuurder heeft alle kracht op lage versnelling en tot 30 km/h bij hoge versnelling. Het 100% differentieel slot ondersteunt de machine bij zware omstandigheden.



HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (HST)

De hydrostatische transmissie is voorzien van een hoog rendement pomp, welke zorgt voor een efficiënte overbrenging van de kracht naar de wielen.





ORIGINELE KUBOTA MOTOR, KRACHTIG, EFFICIENT EN LAGE UITSTOOT

Kubota motoren staan bekend om hun duurzaamheid en betrouwbaarheid, ze zijn oersterk, maar met respect voor het milieu als het om uitstoot en geluid gaat.



Motorvermogen
RT280-2: 50 pk

HEAVY DUTY CHASSIS

De dikte van de gebruikte materialen, de laadweerstand en de compacte bouw zijn belangrijke kenmerken van het chassis van de RT-serie. De hydrauliek tank is omgeven door het frame, waardoor deze ook dient als extra contragewicht.



SCHARNIEREND CHASSIS

Met een knikuitslag van 45° en een oscillatie hoek van 5,0° kan de RT280 zich bewegen door krappe ruimte's zonder de bodem te beschadigen.



COMFORT / PRESTATIE ONDERHOUD

De bestuurdersplaats van de RT280-2 is ontworpen voor optimaal gemak, alle knoppen en schakelaars zijn binnen handbereik. De stoel is voorzien van een hoofdsteun en 2 armleuningen. De optionele cabine heeft een kachel, radio en 4 werklampen.

DASHBOARD

Het dashboard geeft de bestuurder een overzichtelijk beeld van het brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur alsmede waarschuwinglampjes voor motoroliedruk en accu spanning.



MULTIFUNCTIONELE JOYSTICK EN STUURKOLOM

De gebruikersvriendelijke joystick geeft u controle over alle hoofdfuncties van de machine. Rijrichting, extra functie (afhankelijk van uitvoering) en bediening van aanbouwdelen. Het stuurwiel is kantelbaar voor de optimale houding van de bestuurder.



2517 mm



VEELZIJDIG EN COMPACT

Met een eigen gewicht van 2800 kg bij de canopy versie en 2950 kg bij de cabine versie met een hefvermogen van 1600 kg (vooruit gericht, standaard banden, zonder extra contragewicht) de RT280-2 is de ideale wiellader voor uw project welke kracht en wendbaarheid behoeven.



DAGELIJKS ONDERHOUD

De hoofdcomponenten, welke dagelijkse controle behoven, zoals het motoroliepeil, koelvloeistoef niveau, luchtfilter en radiator zijn eenvoudig bereikbaar. Dit dankzij de motorkap met grote opening. De accu is ook eenvoudig bereikbaar mocht een starthulp nodig zijn.



DELUXE CABINE (OPTIONEEL) MET VERWARMING EN RADIO

De deluxe cabine van de RT280-2 is voorzien van verwarming voor snelle ontwaseming van de ruiten en comfortabele warmte op koude dagen. Werkverlichting zorgt voor een goed zicht.

TRANSMISSIE BEDIENING

De hydrostatische transmissie is te bedienen met een pedaal rechts naast de stuurkolom. Hierdoor is het motor toerental en de hydrostatische pomp gelijktijd te bedienen. De rijsnelheid kan gecontroleerd worden zonder dat dit van de concentratie ten koste gaat.



VEILIGHEID

Een veilige en comfortabele zithouding. De ruime cabine zorgt voor uitstekende bescherming van de inzittende en geeft onbellemerd zicht rondom. Alle canopy en cabine opties zijn volgens ISO ROPS/FOPS veiligheidsnormen.

CONTRAGEWICHT

Het contragewicht is geïntegreerd in de body. 2 extra contragewichten van 62kg per stuk zijn beschikbaar voor meer stabiliteit.



WERKVERLICHTING

De RT280-2 is beschikbaar met cabine of canopy. In beide gevallen is de beschermkooi gecertificeerd volgens ROPS ISO3471 en FOPS ISO3449. En uiteraard is de stoel voorzien van de noodzakelijke veiligheidsgordel.



Gebruik originele Kubota onderdelen

voor maximale prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid.



CABINE OF CANOPY EN COMFORT STOEL

De RT280-2 is beschikbaar met cabine of canopy. In beide gevallen is de beschermkooi gecertificeerd volgens ROPS ISO3471 en FOPS ISO3449. De stoel is voorzien van een hoofdsteun en 2 armleuningen voor optimaal comfort.

Standaard uitrusting en optionele uitrusting

• Standaard uitrusting ○ Optionele uitrusting

Model RT280-2	RT280-2
Motor/brandstof systeem	
Originele KUBOTA motor (stage V)	•
Dubbel element luchtfilter	•
Oliekoeler	•
Transmissie	
Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotive control	•
12 tons planetaire asses (HD versie) met 28.000 N trekkracht	•
100% differentieel slot op beide assen	•
0-15 km/u 0-30 km/u	•
Handgas	○
Hand inching	○
Diverse bandensoorten	○
Hydraulisch systeem	
Hydraulisch snelwissel	•
Hydrostatische stransmissie	•
Inching en rempedaal (links)	•
Multi functionele joystick	•
Zweefstand	•
Hendel achter joystick for bediening mechanische extra functie	○
Extra mechinische functie	○
Electronisch bediende extra functie	○
2e elektronisch bediende extra functie	○
Dubbele tandwielpomp	○
Enkele / dubbele arretering	○
Slangbreukbeveiliging	○
Lekolie	○
Vrije retour	○
Bestuurdersplaats	
Veiligheidsdak	•
Op gewicht instelbare stoel met arm- en rugleuning	•
Veiligheidsgordel	•
Kantelbare stuurkolom	•
Veiligheidsdeuren	•
Spatbordverbreiders	○

Banden	Breedte cm	Snelheid km/u
11.5/80-15,3 AS	110	30
31x15,5-15 AS	136	26
31x15,5-15 X-trac	137	28
31x15,5-15 SKID	137	28
400/50-15 Gras	135	27
33x15,5-15 X-trac	140	30
33x15,5-16,5 Gras	140	29
15.0/55-17 AS	133	30
480/45x17 AS	148	30
420/55-17 AS	140	30
425/55-R17 AS	138	29
425/40B17 GSP	138	30
440/50R17 AG	141	30
500/40x17,5 Flota 3	150	30

*Theoretische data

Model	RT280-2
Veiligheidsdak deluxe	
Achteruitkijkspiegels	
2 werklampen op de voor- en achterzijde van het dak	
ROPS (omrolbeveiliging)	
FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Veiligheidsdeuren	
Opklapbaar veiligheidsdak (doorrijhoogte 1845 mm.)	
Veiligheidsdeuren	
ROPS (omrolbeveiliging)	
FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Opklapbaar veiligheidsdak (doorrijhoogte 1845 mm.)	
Achteruitkijkspiegels	
2 werklampen op de voor- en achterzijde van het dak	
Veiligheidsdeuren	
ROPS (omrolbeveiliging)	
FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Cabine	
Cabine met verwarming	
2 werklampen op de voor- en achterzijde van het dak	
Radio	
Zijspiegels	
Noodhamer	
ROPS (omrolbeveiliging)	
FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Verlichting	
Flitslamp halogeen	○
Flitslamp LED	○
Wegverlichting halogeen + 2 spiegels	○
Wegverlichting LED + 2 spiegels	○
Extra werklampen halogeen	○
Extra werklampen LED	○
Overig	
13-polige trailer stekker achterzijde	○
3-polige stekker voor- of achteraan	○
Achteruitrij alarm	○
Contragewicht 62 kg (maximaal 2 stuks)	○
Combinatie trekhaak	○
Driepunts hefmechanisme achterzijde	○
Extra dubbelwerkende mechanische functie	○
Parallel indicator op tiltcilinder	○
Motorverwarming (220v)	○
Accumulator in hefsysteem*	○
Stabilo systeem	○
Overige snelwissels	○

*Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Accessoires




SNELWISSEL

De RT280-2 is voorzien van een hydraulisch snelwissel voor het snel wisselen van bakken en aanbouwdelen.



Specificaties

* Kieplast gemeten op scharnierpunt in positie rechthoek, standaard banden, onder extra contragewicht.

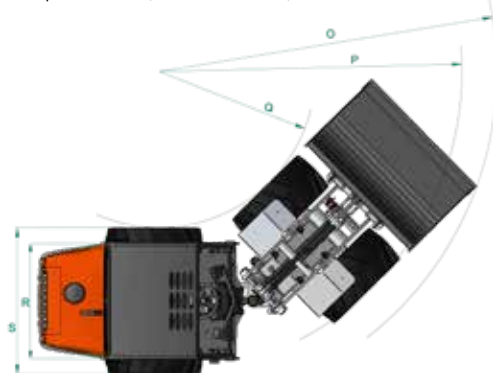


Gebruik bij het bedienen van de wiellader altijd kleding en werkuitrusting conform de lokale wetgeving.

Afmetingen

Machine afmetingen*

★ Meetgegevens van standaard versie.
Gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

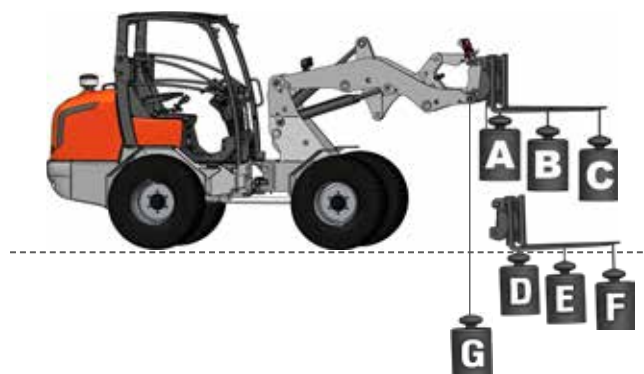

KTP.268.FN - 2021-04-16

19 rue Jules Verceyrysse
Zone Industrielle - CS 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-eu.com>

<http://www.kubota-eu.com>