

KUBOTA COMPACTE VERREIKER **KTH4815-2**



Motorvermogen: (kW):
37

Eigen gewicht: (kg):
2950

VEELZIJDIG EN COMPACT

De nieuwe Kubota verreiker is een compacte machine die ontwikkeld is om te werken in kleine ruimtes. Dankzij de ruime cabine en het compacte ontwerp, kan de KTH4815-2 werken in een breed gamma van werkzaamheden en dit met een maximaal comfort voor de bestuurder. Of het nu voor werk op een boerderij is, in groene ruimten, industrieën of op bouwplaatsen, deze machine is een multifunctionele tool die zware lasten kan heffen en toch nog zeer wendbaar is in krappe ruimtes. De nieuwe Kubota KTH4815-2 kan een gewicht heffen van 1,4 ton op een hoogte van 4,8 meter wat deze uniek maakt in deze klasse.

HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (HST)

De hydrostatische transmissie is uitgerust met een krachtige pomp die een doeltreffende overdracht van vermogen naar de wielen garandeert. De transmissie is permanent 4WD voor maximale tractie. Met 2 rijsnelheden tot 25km/uur en een inching pedaal, past de KTH4815-2 zich aan alle werkomstandigheden aan.



HEAVY DUTY ASSEN

De Kubota KTH4815-2 is uitgerust met 2 zware 8-ton capaciteit assen en zware eindaandrijvingen van planetair type om tractie, stabiliteit en het hanteren van zware lasten te verzekeren. De differentiële lock op de vooras is optioneel.



ACT



ORIGINELE KUBOTA MOTOR, KRACHTIG, EFFICIENT EN LAGE UITSTOOT

Kubota motoren staan bekend om hun duurzaamheid en betrouwbaarheid, ze zijn oersterk, maar met respect voor het milieu als het om uitstoot en geluid gaat.



Motorvermogen

KTH4815-2: 50 pk

COMPACTHEID

De KTH4815 is zeer compact. Met een breedte en een hoogte onder de 2 meter kan deze worden gebruikt in beperkte ruimtes zoals oude huizen, parkeerplaatsen, etc...



SLIM COMMUNICATIE SYSTEEM

De KTH4815-2 is uitgerust met een slim communicatie systeem wat onderhoud eenvoudiger maakt en extra opties mogelijk maakt.

DAGELIJKS ONDERHOUD

De motorkap kan ver opengezet worden waardoor het gemakkelijk wordt om belangrijke punten zoals het oliepeil, de radiator, de luchtfilter, de batterij, etc... te controleren.



COMFORT / PRESTATIE ONDERHOUD

De bestuurdersplaats van de KTH4815-2 is ontworpen voor optimaal gemak, alle knoppen en schakelaars zijn binnen handbereik. De stoel is voorzien van een hoofdsteen en 2 armleuningen. De optionele cabine heeft een kachel, radio en 4 werklampen.

DASHBOARD

Het dashboard geeft de bestuurder een overzicht van alle belangrijke informatie alsook een indicatie voor de hefcapaciteit. De bestuurder kan zich dus volledig concentreren op zijn werk.



MULTIFUNCTIONELE JOYSTICK

De standaard joystick is uitgerust met alle schakelfuncties die nodig zijn voor de machine in totaal comfort te kunnen gebruiken. De operator kan de rijmodus en snelheid selecteren door een simpele druk op een schakelaar. Hij kan ook de arm verlengen en van functies veranderen met dezelfde hand zonder dat hij zijn andere hand van het stuur hoeft te halen. Het stuurwiel is kantelbaar voor de optimale houding van de bestuurder.





4800 mm



TOUCHPAD

- A.** Werklampen voor
- B.** Werklampen achter
- C.** Zwaailamp
- D.** Joystick vergrendeling
- E.** Ruitensproeier voor
- F.** Ruitensproeier achter
- G.** 2 wiel besturing



RUIME CABINE

De KTH4815 heeft een zeer ruime en stille cabine en is voorzien van een grote gebogen voorruit voor een uitstekend zicht op het werk. De bestuurder heeft een zicht van 360°. Indien de bestuurder meer zicht wenst, is het mogelijk om extra spiegels te plaatsen (optie).



VENTILATIE SYSTEEM

Om een aangename temperatuur in de cabine te houden, is de KTH4815 voorzien van een zeer efficiënt ventilatiesysteem. 3 luchtuitlaten boven het dashboard zorgen voor de verwarming van de voorruit en de bestuurder, terwijl 1 luchtuitlaat onderaan de voeten verwarmt. Dit systeem houdt de KTH4815 comfortabel, zelfs tijdens de koudere maanden.



Stuur opties



2-WIEL STURING

Maakt het mogelijk om stabiel te rijden en accuraat te sturen. Dit is ideaal voor het rijden van lange afstanden.



4-WIEL STURING

Heel wendbaar in kleinere ruimtes dankzij de kleine draaicirkel.




KRAB BESTURING

Eenvoudig manoeuvreren dichtbij een muur.

Hijstabel

Model	KTH4815-2					
Standaard versie		A	B	C	D	E
Kantelgewicht	kg	2490	1670	1255	700	585
Hef capaciteit	kg	1735	1165	900	395	330
Met contragewicht (optioneel)		A	B	C	D	E
Kantelgewicht	kg	2870	1925	1445	855	710
Hef capaciteit	kg	2115	1420	1090	550	460

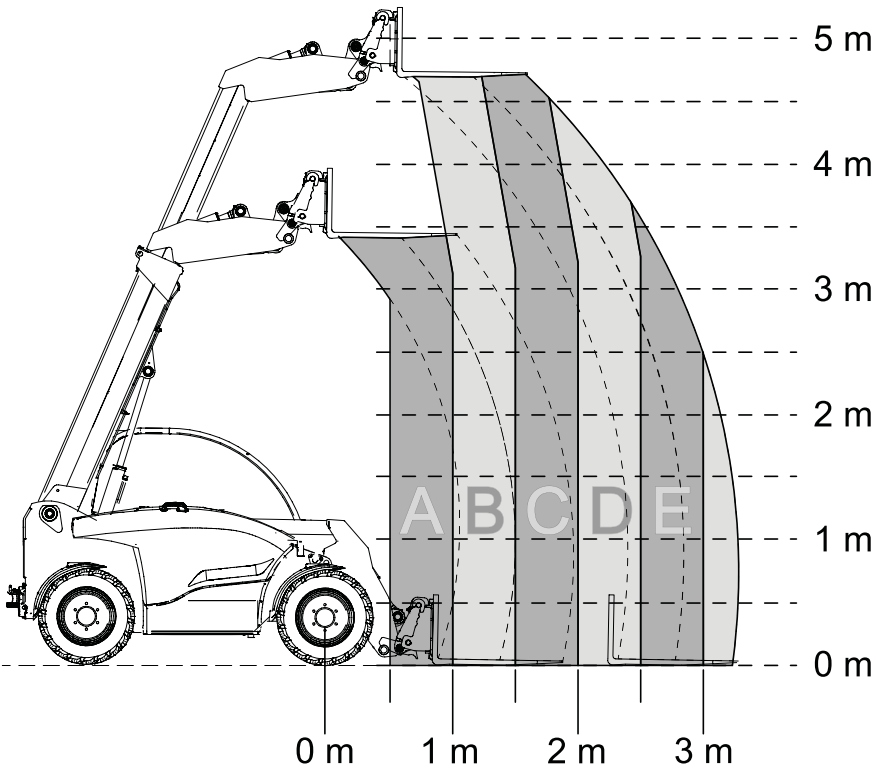

Originele Kubota onderdelen

voor maximale prestaties, duurzaamheid en veiligheid



Standaard uitrusting en optionele uitrusting

• Standaard uitrusting ○ Optionele uitrusting

Model	KTH4815-2
Motor/brandstof systeem	
Originele KUBOTA motor (stage V)	●
Cycloon filter	●
Oliekoeler	●
Transmissie	
Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotive control	●
Rijsnelheid 0-7km/h 0-25km/h	●
Hydraulische schrijfrem	●
Elektronisch differentieel slot op voora	○
Reserveband	○
4 wiel besturing	●
Hydraulisch systeem	
Hydraulisch snelwissel	●
Multi functionele joystick	●
Hendel achter joystick for bediening mechanische extra functie	●
Inching en rempedaal	●
Inching en rempedaal (links)	●
Extra mechanische functie	○
Extra hydraulische functie elektrisch	○
2 extra hydraulische functies elektrisch	○
2 extra hydraulische functies elektrisch proportioneel	○
3 extra hydraulische functies elektrisch proportioneel	○
Enkele / dubbele arretering	○
Slangbreukbeveiliging	●
Lekolie	○
Vrije retour	○
Bestuurdersplaats	
Op gewicht instelbare stoel met arm- en rugleuning	●
Veiligheidsgordel	●
Kantelbare stuurkolom	●
Luchtgeveerde stoel	○

Model	KTH4815-2
Canopy (cabine zonder linker deur)	
ROPS (omrolbeveiliging)	●
FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Zijspiegels	○
Cabine	
ROPS (omrolbeveiliging)	
FOPS (vallende objecten beveiliging)	
Verwarming, FM/AM radio met speakers, veiligheidsdeur links, zijspiegels, 2 werkklampen (halogeen) voorzijde en 1 achterzijde.	
Airconditioning	○
DAB+ radio met speakers	○
Camera monitor systeem (1 camera op uitschuifdeel van de arm, 1 camera achterzijde)	○
Verlichting	
Werkklamp op hefarm	●
Flitslamp halogeen	○
Flitslamp LED	○
Wegverlichting halogeen	○
Wegverlichting LED	○
Overig	
2 wiel en krabsturing	○
13-polige trailer stekker achterzijde	○
3-polige stekker voor- of achteraan	○
Achteruitrij alarm	○
Contragewicht 170 kg. met geïntegreerde trekhaak	○
Combinatie trekhaak	○
Motorverwarming (220v)	○
Omkeerbare fan	○
Kentekenplaathouder met verlichting	○
Overig type snelwissel	○

*Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Accessoires

SNELWISSEL

De KTH4815-2 is voorzien van een hydraulisch snelwissel voor het snel wisselen van bakken en aanbouwdelen.





Specificaties

Model		KTH4815-2
Gewicht (inclusief bak)	kg	2950
Motor		
Producent		Kubota
Model		D1803 Stage V
pk (ISO9249)	kW	37
	pk	50
Aantal cilinders		3
Cilinder inhoud	cc	1826
Transmissie		
Type		Hydrostatische transmissie
Load		
Hefvermogen		Zie hijstabel
Proportionele lastmoment beveiliging (EN 15000)		
Rij eigenschappen		10 x 75-15.3 AS
Bandenmaat		0-7 0-25
Rijsnelheid	km/h	51
Besturing		4 wiel besturing
Oliestroom hulpcircuit	l/min	230
Oliedruk hulpcircuit	bar	
Geluidsniveau		≤101
Geluidsdruk (LpA) (canopy/cabine)	dB (A)	≤101
Geluidsniveau (LwA (2000/14/EC))	dB (A)	≤2,5
Systeem hand en arm vibraties	m/s2	≤2,5
Hele lichaam vibratie	m/s2	
Inhoud		38
Brandstoftank	l	75
Hydrauliektank	l	

Afmetingen

		Machine afmetingen*	
Model		KTH4815-2	
A Wielbasis	mm	1950	
B Totale lengte zonder bak	mm	3135	
C Totale lengte met bak	mm	3850	
D Zithoogte	mm	950	
E Totale hoogte	mm	1970	
F Hoogte frame voorzijde	mm	1270	
G Afstorthoogte	mm	4100	
H Max. hoogte bij borgpen	mm	4800	
I Max. hefhoogte bak	mm	5500	
J Tilthoek op grondniveau	°	45	
K Tilthoek op max. hoogte	°	51	
L Afstorthoek	°	33	
N Doorsnede van standaard wiel	°	780	
O Draaicirkel met bak	mm	3400	
P Draaicirkel (buiten wiel)	mm	2700	
Q Draaicirkel (binnen wiel)	mm	1200	
S Totale breedte	mm	1600	

*Meetgegevens van standaard versie.
Gegevens kunnen wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

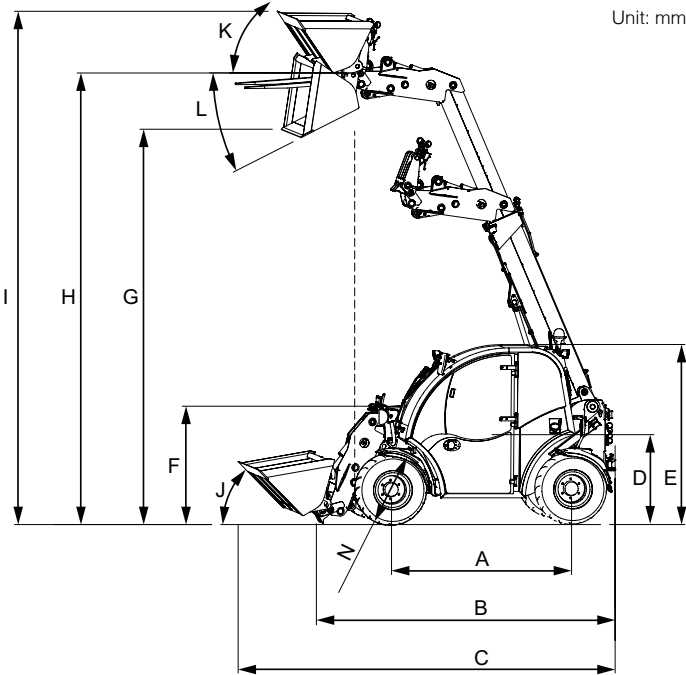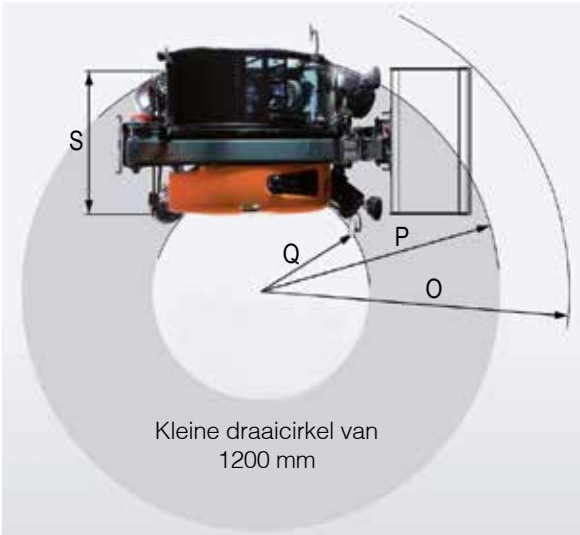

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor promotionele doeleinden.
Gebruik bij het bedienen van de wiellader altijd kleding en werktuigstraining conform de lokale wetgeving.

MEERMANMACHINES |||| **MEERMAN GROEP**

Kijk voor uw dealer op www.meerman.nl/kubota-graafmachine-dealer/

